

# COR 70


## Hoja Oculta

No es un cuadro, es una ventana. Así podemos describir la COR 70 Hoja Oculta que, al igual que la versión de 80 mm, presenta una sección vista de tan solo 66 mm y permite incorporar la manilla ARCH INVISIBLE, pudiendo ocultarse también las bisagras y la solución de drenaje. De este modo, se prescinde de cualquier elemento que rompa la armonía visual del conjunto.

### CARACTERÍSTICAS

Transmitancia		$U_w \geq 1,0$ (W/m <sup>2</sup> K)
Aislamiento acústico		Rw hasta 46 dB
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase E1650
Resistencia al viento		Clase C5
Ensayo de seguridad		Apto

Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 1 hoja  
Ensayo de seguridad: Ensayo de referencia 1,100 x 2,400 m / 1 hoja  
Certificación DTA de laboratorio CSTB

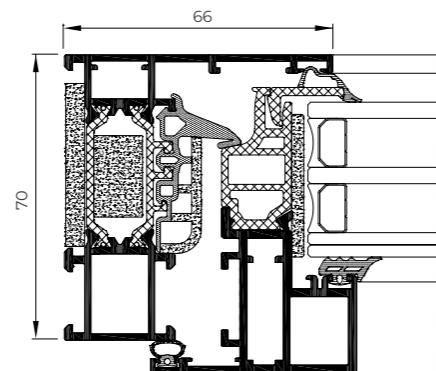

Canal europeo

RPT



### Secciones

Marco 70 mm, Hoja 70 mm

**Longitud Varilla Poliamida**

35 mm

**Espesor Perfilera**

Ventana 1,9 mm

**Acrilamiento**

Máx. 40 mm, Mín. 26 mm

**Dimensiones máx. hoja**

Solución Estándar:

Ancho (L) 1300 mm, Alto (H) 2400 mm


**Herraje HD (Apertura Practicable):**

Ancho (L) 1200 mm, Alto (H) 3500 mm

**Peso máx. hoja**

160 kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

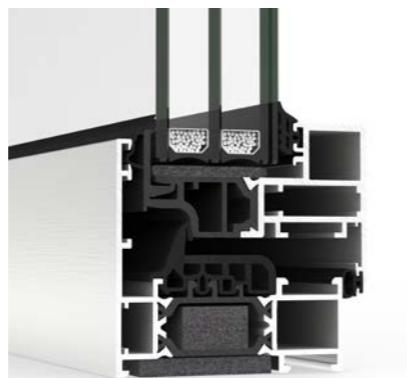

### POSIBILIDADES



HERRAJE SEGURIDAD



HERRAJE OCULTO



MANILLA OCULTA



DRENAJE OCULTO

### POSIBILIDADES DE APERTURA



Apertura interior:



Practicable  
Oscilobatiente  
Abatible



COR 70 HOJA OCULTA



## SOLUCIÓN CON DRENAJE OCULTO

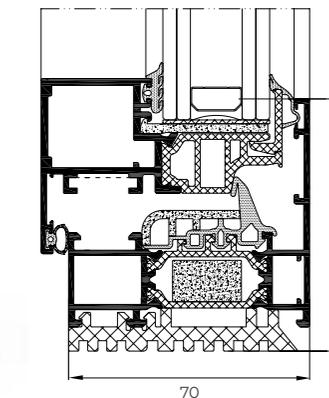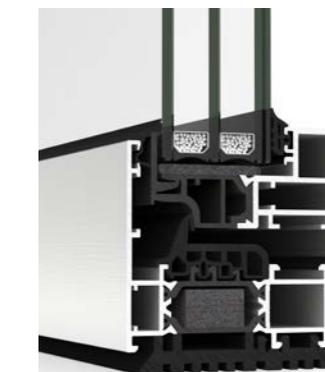

Minimiza el impacto estético de los componentes de la ventana.

Compatible con todos los sistemas de 70 mm de profundidad.

Incorpora una junta en la parte inferior del marco para evacuar el agua, sustituyendo las tapas de drenaje colocadas en el frente.

Facilita la instalación de la ventana, permitiendo colocar la base del marco sobre la propia obra.

Consultar compatibilidad CTE (Pendiente Vierteaguas)